

## STUDNIE WODOMIERZOWE

# ETANK 800W

### ZASTOSOWANIE I ZALETY

Studnia wodomierzowa ETANK 800W wykonana jest jako monolityczna i szczelna konstrukcja. Studnie monolityczne, wyprodukowane metodą formowania rotacyjnego z tworzywa HDPE charakteryzują się;


- odpornością na korozję i wpływem agresywnego środowiska,
- łatwym i wygodnym dostępem do wodomierza, dzięki zastosowaniu wjazdu rewizyjnego oraz stopni złączowych, będących integralną częścią zbiornika,
- solidną konstrukcją, przy stosunkowo niskiej wadze,
- niezwykłą wytrzymałością, dzięki ożebrowanej konstrukcji.

Studnie można montować w dowolnym miejscu, jednak dedykowanym miejscem jest trawnik.

Wszystkie nasze studnie posiadają Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

### ELEMENTY

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiał: PE.
2. Korpus monolit;  $\Phi_{wew.} = 800\text{mm}$  - materiał: PE.
3. Uchwyty do transportu - 2 sztuki.

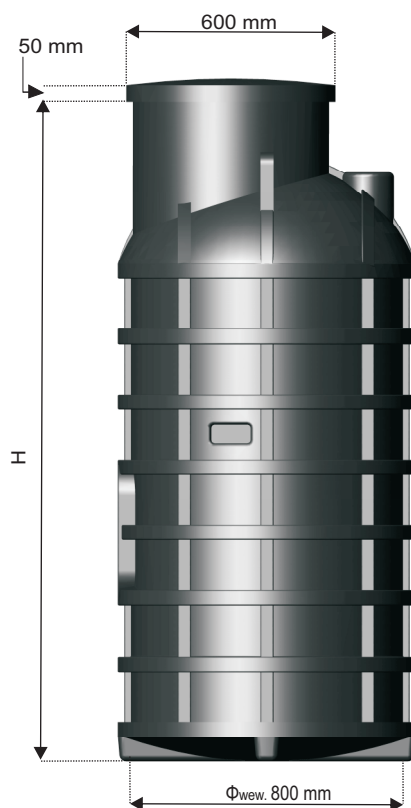

	H Wysokość [mm]	Φ Średnica [mm]	V Pojemność [l]	Waga [kg]	Numer katalogowy
ETANK 800	2000	800	1000	60	ETA-800-200-01
ETANK 800	2250	800	1100	67	ETA-800-225-01

#### UWAGA!

Istnieje możliwość zwiększenia wysokości zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.