STUDNIE WODOMIERZOWE

ETANK 1000

ZASTOSOWANIE

Studnia wodomierzowa ETANK 1000 stanowi jeden monolit, zarówno podstawa, komora robocza jak i redukcja stanowią jeden element.
Studnie monolityczne wykonane metodą formowania rotacyjnego z tworzywa PE charakteryzują się;
- odpornością na korozje i wpływ agresywnego środowiska,
- łatwym i wygodnym dostępem do wodomierza, dzięki zastosowaniu włazu rewizyjnego oraz stopni złazowych, będących integralną częścią zbiornika,
- solidną konstrukcją, przy stosunkowo niskiej wadze,
- niezwykłą wytrzymałością dzięki ożebrowanej konstrukcji

Studnie można montować w dowolnym miejscu jednak dedykowanym miejscem jest trawnik.

Wszystkie nasze studnie posiadają Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

ELEMENTY

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiał: PE.
2. Korpus monolit; $\Phi_{wew.}$ = 1000mm, $\Phi_{zew.}$ = 1180mm - materiał: PE.
3. Stopnie złazowe wewnątrz zbiornika.
4. Uchwyty do transportu - 2 sztuki.

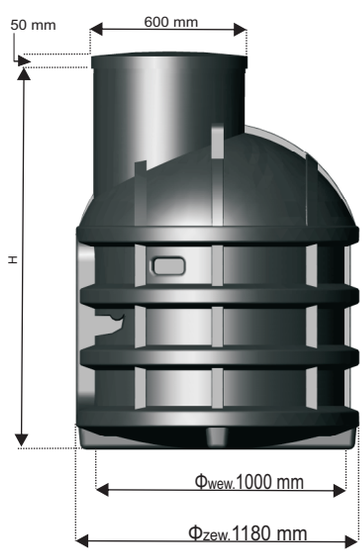

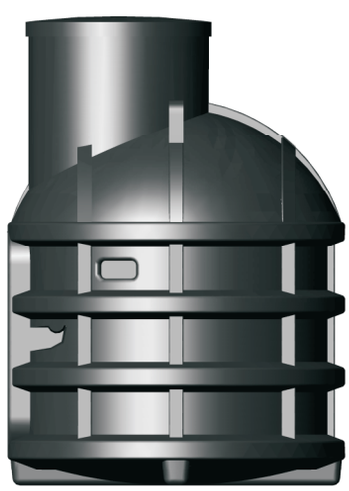

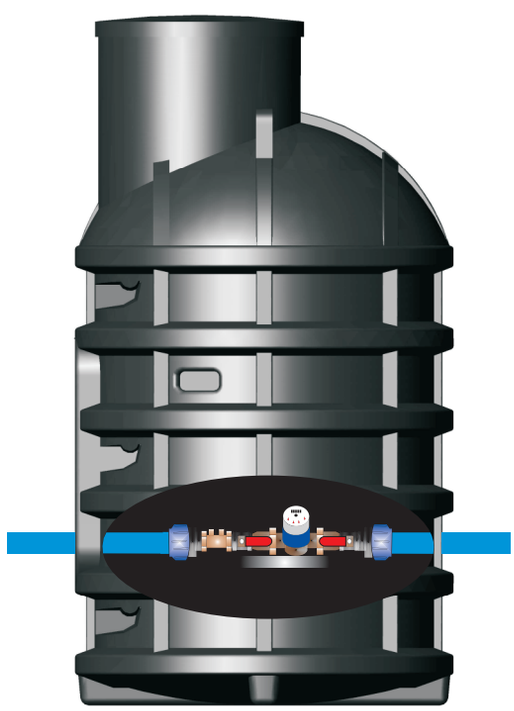

	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Pojemność [l]	Waga [kg]	Numer katalogowy
ETANK 1000	1250	1000	854	46	ETA-100-130-01
ETANK 1000	1500	1000	1074	61	ETA-100-150-01
ETANK 1000	1750	1000	1298	67	ETA-100-175-01
ETANK 1000	2000	1000	1510	75	ETA-100-200-01
ETANK 1000	2250	1000	1729	85	ETA-100-225-01

UWAGA!
Istnieje możliwość zwiększenia wysokości zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.